

FinnFiller

Универсальная мелкозернистая финишная шпатлевка для стен и потолков внутри сухих помещений. Предназначена для создания гладкой основы под отделку с повышенными требованиями к декоративным свойствам поверхности.

- Легко наносится и шлифуется
- Обладает отличной заполняющей способностью
- Подходит для финишного выравнивания

FinnFiller подходит как для финишного выравнивания толщиной слоя до 1 мм, так и заделки швов, отверстий и дефектов поверхности толщиной слоя до 3 мм.

Область применения: предназначена для финишной отделки, полного и частичного выравнивания гипсовых, гипсокартонных плит с использованием шовной ленты, ДВП, бетонных, пенобетонных, газобетонных, кирпичных, оштукатуренных поверхностей.

Время высыхания: 2–12 часов в зависимости от толщины слоя.

Расход: 1,3-1,7 кг/м² при толщине слоя 1 мм.


Толщина слоя: до 3 мм.

Способ нанесения: шпателем или распылением.

Параметры нанесения БВР: давление 220 бар, угол распыла факела 60°, диаметр сопла 0.031, разбавление не допускается.

Цвет: белый.

Фасовки: 1,5 кг, 5 кг, 17 кг.

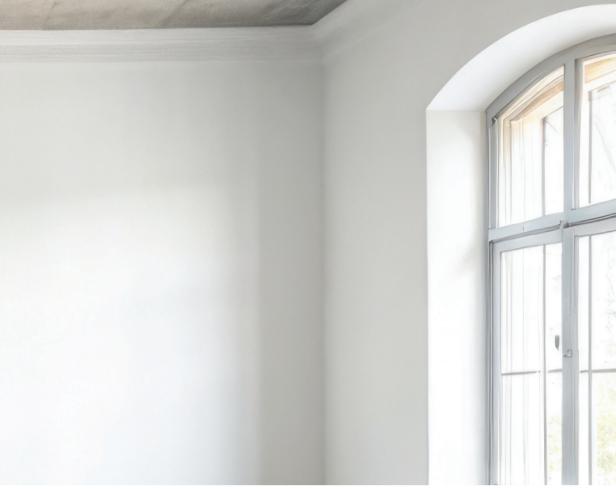

2



СИСТЕМА МАТЕРИАЛОВ FINNCOLOR – ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВЕННОГО РЕЗУЛЬТАТА И СНИЖЕНИЯ РАСХОДА КРАСКИ ДО 30%



1

ГРУНТОВКА
MORAINE PRIMER



3

КРАСКА
HALL&OFFICE

**ПОЛУЧИТЕ БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ
ИНФОРМАЦИЮ О СЕРТИФИКАТАХ НА САЙТЕ**

ПЕРЕЙТИ НА САЙТ

